



# Reparatie-onderdelen voor Ovens & Combisteamers



Reparatie-onderdelen passend voor

# PRIMAX

# 2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## verwarmingselementen

## hetelucht elementen



1

<b>bestelnr.</b>	417555	<b>fabrikantnr.</b>	4663091
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 ID ø 240mm OD ø 257mm L 300mm H 100mm L1 38mm B1 104mm H1 8.5mm H2 85mm flens L 142mm flens B 25mm LA 126mm aansluiting Faston 6,3mm aansluitingslengte 85mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement gat ø 6.2mm rechthoekige flens INCOLOY-800		

## energieregelaars

## ROBERTSHAW

## serie MSA



1

<b>bestelnr.</b>	380858	<b>fabrikantnr.</b>	4620700
<b>omschrijving</b>	energieregelaar ROBERTSHAW 240V 15A draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad 8"-32UNC		

## thermostaten

## regel- en maximaalthermostaten

## EGO

## regelthermostaten

## serie 55.10/19\_



1

<b>bestelnr.</b>	390068	<b>fabrikantnr.</b>	4620600
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 269°C instelbereik 55-269°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 219mm capillaire 1280mm capillaire pijp geïsoleerd 1270mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven° rotatiehoek 318°		

## maximaal thermostaten

## serie 55.32\_



1

<b>bestelnr.</b>	375228	<b>fabrikantnr.</b>	4620530
<b>omschrijving</b>	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 3-polig 20A voeler ø 3mm voeler L 188mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler RVS		

## CAEM

## maximaal thermostaten



1

<b>bestelnr.</b>	376072	<b>fabrikantnr.</b>	4620510
<b>omschrijving</b>	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 320°C 1-polig 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus 250V		

## schakelaars en tasters


## microschakelaars

## stiftbediening



## M10



1

<b>bestelnr.</b>	347288	<b>fabrikantnr.</b>	4611020	
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 draad L 10mm 250V 16A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 6mm bevestigingsafstand 22mm omgevingstemperatuur max. 125°C type VRSRB1AA1 besturingskracht: 160g			
<b>Toebehoren voor</b>	347288			
	<b>bestelnr.</b>	100779	<b>fabrikantnr.</b>	—
	moer draad M10x0,75 H 3mm SB 14 RVS vpe 2stuk			



			
1			
<b>bestelnr.</b>	346369	<b>fabrikantnr.</b>	4611050
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 draad L 27mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 14mm bevestigingsafstand 22mm L 43mm L1 15mm L2 42mm omgevingstemperatuur max. 125°C type VRSRE1DA1 besturingskracht: 150g		
<b>Toebehoren voor</b>	346369		
		<b>bestelnr.</b>	100779 <b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M10x0,75 H 3mm SB 14 RVS vpe 2stuk		

### magneetschakelaars

#### M10x0,75

			
1			
<b>bestelnr.</b>	348190	<b>fabrikantnr.</b>	4611010
<b>omschrijving</b>	magneetschakelaar draad M10x0,75 1NO 100 DC/150 ACV 0.5A P max. 10W aansluiting 2-aderig kabellengte 1200mm		

### lampen

#### lampen voor steek-/schroeffittingen

#### halogeenlamp

#### voor fitting G4 / G6,35 / G9

			
1			
<b>bestelnr.</b>	357196	<b>fabrikantnr.</b>	4640030
<b>omschrijving</b>	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

### ovenlampen






#### universele ovenlampen

#### inbouwdiameter 35,5mm



			
1			
<b>bestelnr.</b>	357160	<b>fabrikantnr.</b>	4640010
<b>omschrijving</b>	lampfitting fitting G9 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting kabel 100mm		






			
1			
<b>bestelnr.</b>	359705	<b>fabrikantnr.</b>	4640020 7750040 7750041
<b>omschrijving</b>	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
<b>Toebehoren voor</b>	359705		
		<b>bestelnr.</b>	359610 <b>fabrikantnr.</b> —
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
		<b>bestelnr.</b>	359700 <b>fabrikantnr.</b> —
	pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32.5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm		
		<b>bestelnr.</b>	359721 <b>fabrikantnr.</b> —
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
		<b>bestelnr.</b>	359837 <b>fabrikantnr.</b> —
	pakking ID ø 33mm OD ø 46mm materiaaldikte 1mm grafiet		
		<b>bestelnr.</b>	359838 <b>fabrikantnr.</b> —
	pakking ID ø 33mm OD ø 45mm		

#### 55x70mm

			
1			
<b>bestelnr.</b>	357105	<b>fabrikantnr.</b>	4640070
<b>omschrijving</b>	lampfitting fitting G9 250V inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlaksteker 6,3mm H 32mm		
<b>Toebehoren voor</b>	357105		
		<b>bestelnr.</b>	359297 <b>fabrikantnr.</b> 4640080
	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
		<b>bestelnr.</b>	359299 <b>fabrikantnr.</b> 3531320
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		
		<b>bestelnr.</b>	359937 <b>fabrikantnr.</b> —
	lampglas L 80mm B 65mm inbouwmaat 52x67mm		
		<b>bestelnr.</b>	359945 <b>fabrikantnr.</b> —
	halogeenlamp fitting G9 230V 25W temp. bestendigheid 300°C 200 2000		



			
1			
<b>bestelnr.</b>	359297	<b>fabrikantnr.</b>	4640080
<b>omschrijving</b>	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
<b>Toebehoren voor</b>	359297		
	<b>bestelnr.</b>	359299	<b>fabrikantnr.</b> 3531320
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	357105	<b>fabrikantnr.</b>	4640070
<b>omschrijving</b>	lampfitting fitting G9 250V inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlaksteker 6,3mm H 32mm		
<b>Toebehoren voor</b>	357105		
	<b>bestelnr.</b>	359297	<b>fabrikantnr.</b> 4640080
	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
	<b>bestelnr.</b>	359299	<b>fabrikantnr.</b> 3531320
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		
	<b>bestelnr.</b>	359937	<b>fabrikantnr.</b> —
	lampglas L 80mm B 65mm inbouwmaat 52x67mm		
	<b>bestelnr.</b>	359945	<b>fabrikantnr.</b> —
	halogeenlamp fitting G9 230V 25W temp. bestendigheid 300°C 200 2000		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	359296	<b>fabrikantnr.</b>	4640090
<b>omschrijving</b>	lampglas L 74mm B 58mm materiaaldikte 3mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	359299	<b>fabrikantnr.</b>	3531320
<b>omschrijving</b>	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		

## verlichtingen

## halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9

			
1			
<b>bestelnr.</b>	357196	<b>fabrikantnr.</b>	4640030
<b>omschrijving</b>	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

## timers

## elektrische timers


## met spreiding

			
1			
<b>bestelnr.</b>	350154	<b>fabrikantnr.</b>	4620650
<b>omschrijving</b>	tijdschakelaar MS65 met bel looptijd 120min spreiding 30min 2CO/1NO bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 20mm aansluiting zijdelings Invensys 230V 3-polig		

## magneetschakelaars

## LOVATO

## magneetschakelaars

			
1			
<b>bestelnr.</b>	380720	<b>fabrikantnr.</b>	4581110
<b>omschrijving</b>	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 25A/12,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type BF2510A230		



ALLEN BRADLEY

magneetschakelaars



1

<b>bestelnr.</b>	381121	<b>fabrikantnr.</b>	4581070
<b>omschrijving</b>	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 100-C16KF10		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

<b>bestelnr.</b>	380812	<b>fabrikantnr.</b>	4582040
<b>omschrijving</b>	vermogensrelais FINDER 230VAC 30A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. 66.82.8.230.0000		



1

<b>bestelnr.</b>	380687	<b>fabrikantnr.</b>	4582030 4582110
<b>omschrijving</b>	vermogensrelais FINDER 230VAC 30A 2NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. 66.82.8.230.0300		

magneetventielen

magneetventielen voor water



RPE

JOHN GUEST



1

<b>bestelnr.</b>	370772	<b>fabrikantnr.</b>	7711520
<b>omschrijving</b>	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang JG 8 DN10 t.max. 60°C inschakeltijd 100% RPE		

<b>Toebehoren voor</b>	370772			
	<b>bestelnr.</b>	371265	<b>fabrikantnr.</b>	—
	reducer doorstroomsnelheid 3l/min zwart			
	<b>bestelnr.</b>	371269	<b>fabrikantnr.</b>	—
	reducer doorstroomsnelheid 0,07-0,14l/min bruin			



1

<b>bestelnr.</b>	374069	<b>fabrikantnr.</b>	7711120
<b>omschrijving</b>	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang JG 8 uitgang JG 8 8 ingangl/min uitgangl/min DN8 t.max. 25/60/90°C inschakeltijd 100% RPE 160001230V kunststof		

magneetventielen met reducering

enkel



1

<b>bestelnr.</b>	374078	<b>fabrikantnr.</b>	7711110
<b>omschrijving</b>	magneetventiel 230VAC ingang JG 8 uitgang JG 8 t.max. 60°C RPE reducering uitgang bruin uitgang A 0,07-0,14l/min		



1

<b>bestelnr.</b>	374009	<b>fabrikantnr.</b>	7711510
<b>omschrijving</b>	magneetventiel enkel recht 220-240VAC ingang 3/4" uitgang JG 8 ingang 10-12l/min t.max. 60°C inschakeltijd 100% RPE kunststof reducering ingang wit 1-weg temp. medium max. 25°C		







## ventilatoren

## axiaalventilatoren

## Import



1


<b>bestelnr.</b>	601080 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	4650010
<b>omschrijving</b>	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
<b>Toebehoren voor</b>	601080		
	<b>bestelnr.</b>	550898	<b>fabrikantnr.</b> —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7,9mm voor axiaalventilator		
	<b>bestelnr.</b>	692519	<b>fabrikantnr.</b> —
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		




<sup>1</sup>met kogellager

## heteluchtmotoren

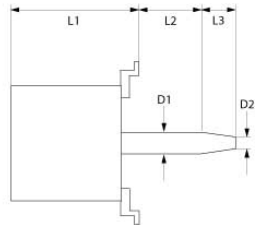

1



<b>bestelnr.</b>	601362	<b>fabrikantnr.</b>	4651030
<b>omschrijving</b>			
<b>Toebehoren voor</b>	601362		
	<b>bestelnr.</b>	365017	<b>fabrikantnr.</b> —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	<b>bestelnr.</b>	694600	<b>fabrikantnr.</b> —
	bus voor heteluchtmotor ø 25mm H 10mm afname ø 8.5mm		
	<b>bestelnr.</b>	694601	<b>fabrikantnr.</b> —
	veer voor heteluchtmotor ø 22mm H 18mm ID ø 19mm		



1

<b>bestelnr.</b>	601778	<b>fabrikantnr.</b>	4651540
<b>omschrijving</b>	ventilatorblad D1 ø 197mm H1 43mm messen 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14mm H3 1.5mm		

## ontstekingstechniek

## waakvlambranders

## SIT

## serie 100

## toebehoren

## waakvlambranderonderstukken



1

<b>bestelnr.</b>	107770	<b>fabrikantnr.</b>	36430130 C36430130
<b>omschrijving</b>	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.3mm gasaansluiting 4mm vpe 1stuk		

## fabrikantspecifieke waakvlambranders

## PRIMAX



1

<b>bestelnr.</b>	107771	<b>fabrikantnr.</b>	31140080 C31140080
<b>omschrijving</b>	afdekking voor ontstekingsbrander		



			
bestelnr.	107770	fabrikantnr.	36430130 C36430130
omschrijving	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.3mm gasaansluiting 4mm vpe 1stuk		


## thermokoppels

### insteekthermokoppels

#### insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø6(6,5)mm

#### thermokoppels SIT

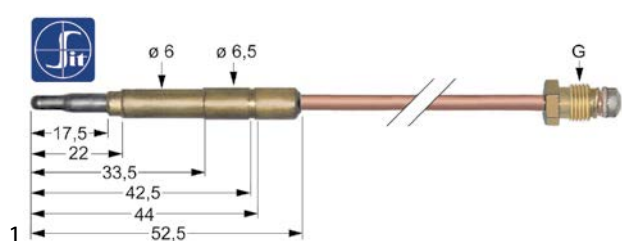

bestelnr.	107769 <sup>1</sup>	fabrikantnr.	36430050 C36430050
omschrijving	thermokoppel SIT gealuminiseerde top M9x1 L 400mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

<sup>1</sup>gealuminiseerde top



## sluitingen

### hendelsluitingen

#### universeel

#### binnenbevestiging

#### sluitingen


			
bestelnr.	694882	fabrikantnr.	3310010 3310011 3310020
omschrijving	deurgreep L 165mm B 40mm H 62mm binnenkant zwart		
Toebehoren voor	694882		
	bestelnr.	fabrikantnr.	3310030
	 tegenstuk totale lengte 40mm M8 draad L 23mm B 26mm		

			
bestelnr.	694234	fabrikantnr.	3310040
omschrijving	deurgreep voor warmapparaat L 145mm B 40mm H 62mm veerlengte 40mm binnenkant zwart		
Reparatie-onderdelen voor	694234		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	 veer voor deurgreep ø 6mm L 61mm B 27.5mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	 deurgreep L 165mm B 40mm H 25mm zwart		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	 afsluitdop ø 32mm zwart		

## rubbers

### thermische pakkingen

#### deurrubbers




bestelnr.	901997	fabrikantnr.	3530100
omschrijving	deurrubber profiel 2767 L 2200mm		

## slangen

### industrieslangen

#### PE-slangen

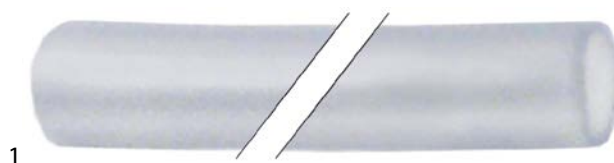

bestelnr.	520549 <sup>1</sup>	fabrikantnr.	2811080
omschrijving	slang Lm werkdruk 6bar plaatdruk 10bar t.max. 65°C LLDPE transparant ID ø 6mm OD ø 8mm John Guest per meter		

<sup>1</sup>per meter





<b>A</b>			
axiaalventilatoren	6		
<b>D</b>			
deurrubbers	7		
<b>E</b>			
elektrische timers	4		
energieregelaars	2		
<b>G</b>			
GEV	2		
<b>H</b>			
halogeenlamp	3		
hetelucht elementen	2		
heteluchtmotoren	6		
<b>I</b>			
industrieslangen	7		
<b>L</b>			
lampen	3		
<b>M</b>			
magneetschakelaars	3,4		
magneetventielen	5		
maximaal thermostaten	2		
microschakelaars	2		
<b>O</b>			
ovenlampen	3		
<b>P</b>			
PE-slangen	7		
<b>R</b>			
regelthermostaten	2		
relais	5		
<b>S</b>			
schakelaars en tasters	2		
slangen	7		
<b>T</b>			
thermische pakkingen	7		
thermokoppels	7		
thermostaten	2		
timers	4		
<b>V</b>			
ventilatoren	6		
		verwarmingselementen	2
		<b>W</b>	
		waakvlambranders	6